

MANUAL DE MONTAJE

PPV-RZ



YAMAHA RD350

INSTALACIÓN

En la Yamaha RD350 el controlador de válvula de escape se encuentra instalado debajo del asiento, sujeto al guardabarros:




La instalación eléctrica va con un conector de 6 vías, un conector de 2 vías y 1 conector de 1 vía. Para la instalación del módulo PPV-RZ de Zeeltronic podemos reutilizar las carcasas de los conectores macho de 6 y 2 vías.



Para ello soltamos los conectores de la carcasa, y en el cableado del nuevo módulo instalamos conectores macho de 6,3 mm.

En el conector de una sólo vía instalamos un conector redondo macho.

Instalamos el módulo PPV-RZ en el mismo sitio donde estaba en controlador original, haciendo un nuevo agujero en la base del guardabarros. Podemos tapar el agujero no utilizado con silicona para evitar entradas de agua en esta zona.

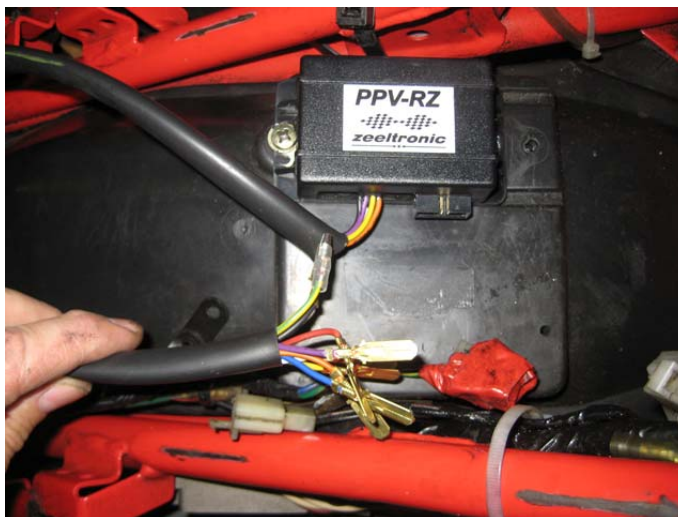

Una vez instalado, colocamos los conectores macho en las carcasas originales, y los conectamos.

Damos a la llave de contacto para alimentar el módulo, y comprobamos con el programador portátil el buen funcionamiento del módulo, y la no existencia de errores de cableado.



Ahora podemos programar las curvas de válvula de escape que queramos, o seleccionar una de las cargadas en el módulo.

También debemos comprobar la apertura y cierre de la válvula, y calibrar las posiciones de cierre y apertura máximas.

Una vez comprobado todo, podemos arrancar la moto y chequear el funcionamiento de la válvula de escape.

